


جدول آسانسورهای کششی با موتور گیربکس

شرکت NASA آسانسور


حداقل ابعاد مفید چاه آسانسور (× وزنه بقل)		مساحت کابین		ابعاد تقریبی کابین		حداقل ابعاد مفید چاه آسانسور (× وزنه پشت)		عرض و نوع درب		ظرفیت	
عمق Cm	عرض Cm	حداقل m ²	حداکثر m ²	عمق Cm	عرض Cm	عمق Cm	عرض Cm	نوع درب	عرض درب	کیلوگرم	نفر
۱۳۵	۱۶۰	۰/۷۹	۰/۹۷	۹۵	۱۰۰	۱۴۰	۱۳۵	نیمه اتوماتیک	۷۰	300 Kg	۴ نفره
۱۳۵	۱۶۰			۹۵	۱۰۰	۱۴۰	۱۴۰	تمام تلسکوپی			
۱۲۵	۱۷۰			۹۰	۱۱۰	۱۳۰	۱۵۵	تمام سانترال			
۱۳۵	۱۷۵	۰/۹۸	۱/۱۶	۱۰۰	۱۱۶	۱۴۰	۱۵۰	نیمه اتوماتیک	۸۰	375 Kg	۵ نفره
۱۳۵	۱۷۵			۱۰۰	۱۱۶	۱۴۰	۱۶۰	تمام تلسکوپی			
۱۳۵	۱۸۵			۱۰۰	۱۱۶	۱۴۰	۱۸۵	تمام سانترال			
۱۴۵	۱۸۰	۱/۱۷	۱/۳۰	۱۰۸	۱۲۰	۱۵۰	۱۵۰	نیمه اتوماتیک	۸۰	450 Kg	۶ نفره
۱۳۵	۱۹۰			۱۰۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۶۰	تمام تلسکوپی			
۱۳۵	۱۹۰			۱۰۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۸۵	تمام سانترال			
۱۷۰	۱۸۰	۱/۴۵	۱/۶۰	۱۳۵	۱۲۰	۱۸۰	۱۵۰	نیمه اتوماتیک	۸۰	600 Kg	۸ نفره
۱۶۰	۱۹۰			۱۲۳	۱۳۰	۱۷۰	۱۶۰	تمام تلسکوپی			
۱۵۰	۲۰۰			۱۱۵	۱۴۰	۱۷۰	۱۸۵	تمام سانترال			
۱۹۵	۱۸۰	۱/۷۶	۱/۹۰	۱۶۰	۱۲۰	۲۰۰	۱۵۰	نیمه اتوماتیک	۸۰	750 Kg	۱۰ نفره
۱۸۰	۱۹۰			۱۴۵	۱۳۰	۱۹۰	۱۶۵	تمام تلسکوپی	۹۰		
۱۸۰	۱۹۰			۱۴۵	۱۳۰	۱۹۰	۱۶۰		۸۰		
۱۷۰	۲۰۰			۱۳۵	۱۴۰	۱۸۰	۱۷۵	۹۰			
۱۶۰	۲۱۰			۱۲۵	۱۵۰	۱۷۰	۱۸۵	تمام سانترال	۸۰		
۱۵۵	۲۲۰			۱۲۰	۱۶۰	۱۶۵	۲۰۰	۹۰			
۲۱۰	۱۹۰	۲/۱۵	۲/۳۵	۱۷۵	۱۳۰	۲۲۰	۱۶۵	نیمه اتوماتیک	۹۰	1000 Kg مسافربر - باربر	۱۳ نفره
۲۰۰	۲۰۰			۱۶۵	۱۴۰	۲۱۰	۱۷۵	تمام تلسکوپی			
۱۸۵	۲۱۰			۱۵۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۰۰	تمام سانترال			
۲۴۵	۱۸۰	۲/۱۵	۲/۳۵	۲۱۰	۱۱۰	۲۶۰	۱۸۰	نیمه اتوماتیک	۹۰	1000 Kg برانکاردبر	۱۳ نفره
۲۴۵	۱۸۰			۲۱۰	۱۱۰	۲۶۰	۱۸۰	تمام تلسکوپی			
۲۴۵	۲۰۰			۲۱۰	۱۱۰	۲۶۰	۲۰۰	تمام سانترال			
۲۳۰	۲۱۰	۲/۶۵	۲/۹۰	۱۹۵	۱۴۵	۲۵۰	۱۸۰	تمام تلسکوپی	۹۰	1200 Kg	۱۶ نفره
۲۲۰	۲۳۰			۱۷۵	۱۶۵	۲۳۰	۲۰۰	تمام سانترال			
۲۴۵	۲۳۰	۳/۳۵	۳/۵۵	۲۱۰	۱۶۵	۲۶۰	۲۰۰	تمام تلسکوپی	۱۰۰	1600 Kg	۲۱ نفره
۲۲۵	۲۵۰			۱۹۰	۱۸۵	۲۴۰	۲۲۰	تمام سانترال			
۲۷۵	۲۱۰	۳/۳۵	۳/۵۵	۲۴۰	۱۴۰	۳۰۰	۲۰۰	تمام تلسکوپی	۱۰۰	1600 Kg تخت بر	۲۱ نفره
۲۷۵	۲۲۰					۳۰۰	۲۲۰	تمام سانترال			

*ابعاد مفید چاه آسانسور = ابعاد بعد از آهنکشی می باشد .

وزنه پشت :

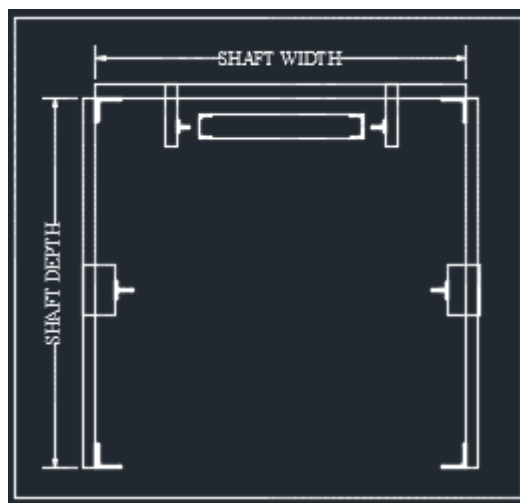

وزنه بقل :

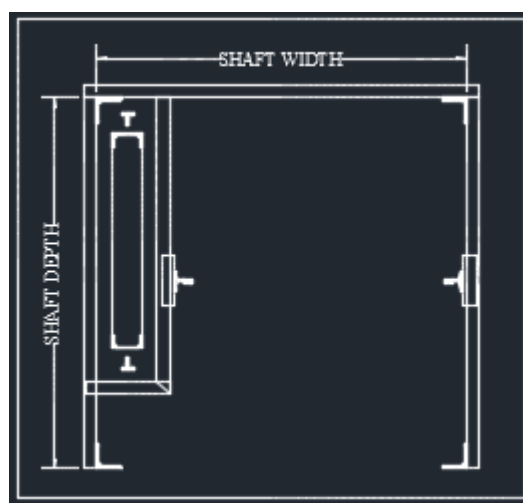

برای اطلاع از ابعاد چاهک آسانسورهای گیرلس با موتورخانه و بدون موتورخانه ، لطفا با این شرکت تماس بگیرید .